


## Usi metalice multifunctionale

### FISA TEHNICA


Usa REVER multifunctionala cu un canat

#### Date tehnice:


- Canatul are invelis de otel galvanizat, iar pe interior material de umplere rigid cu structura fibroasa, avand grosimea totala de 40 mm.
- Toc din otel de tip „Z”, pe 4 laturi ce se fixeaza cu bride si dibluri cu traversa inferioara demontabila.
- Broasca standard cu orificiu pentru cilindru si dotare standard cheie tip patent.
- Maner antiagatara de culoare neagra potrivit la o inaltime de aproximativ 1077/1127mm (pentru inaltime de 2050/2150mm) de pardoseala.
- 2 balamale portante.
- Culoare standard RAL 7035 (gri).
- Usa reversibila pentru deschidere stanga/dreapta cu prag inferior adaptabil la pardoseala sau demontabil
- Toate usile REVER sunt dispuse pentru aplicarea unei
- Dimensiuni deschidere zid L(mm) x H(mm) disponibile:  
700 x 2050/2150 mm  
800 x 2050/2150 mm  
900 x 2050/2150 mm  
1000 x 2050/2150 mm  
1350 x 2050/2150 mm
- La cerere usile pot sa fie furnizate in nuante diferite RAL, combinate cu traverse antipanica, gauri pentru ventilatie, capac de protectie, cadru extensibil sau captusire speciala.

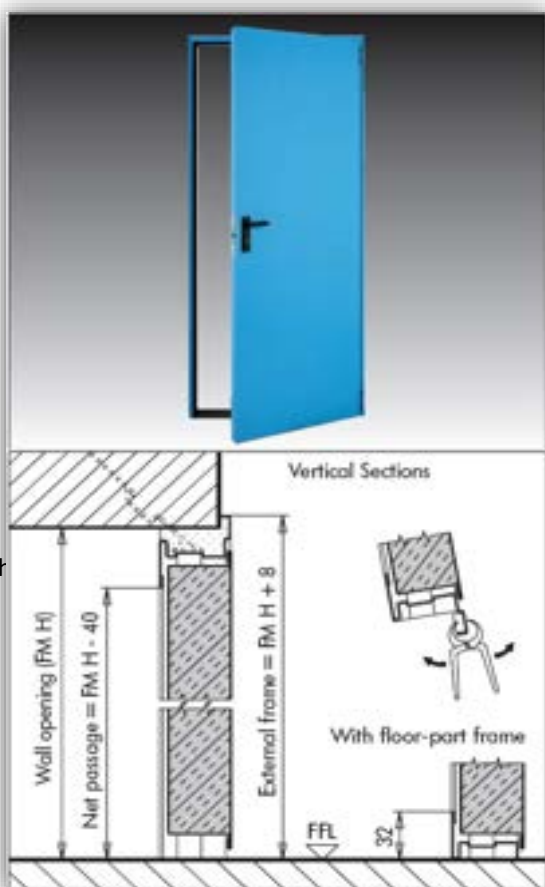

inch

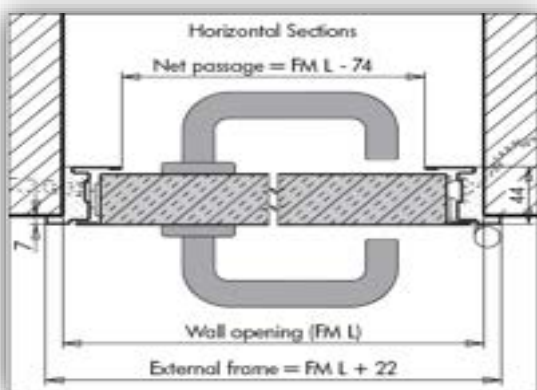

## Usa REVER multifunctionala cu doua canaturi

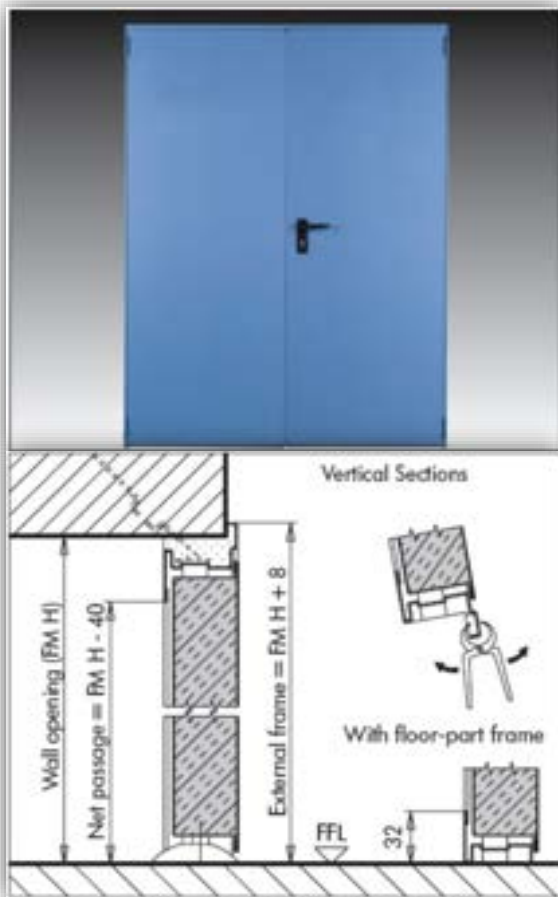

### Date tehnice:

- Canaturile au invelis din otel galvanizat, iar pe interior material de umplere rigid cu structura fibroasa, avand grosimea totala de 40 mm.
- Toc din otel de tip „Z”, pe 4 laturi ce se fixeaza cu bride si dibluri cu traversa inferioara demontabila.
- Inchidere standard a canatului principal cu rulment cilindric si chei corespunzatoare – tip patent .
- Canatul secundar are zavoare manuale asezate central pentru inchidere de sus si de jos.
- Maner antiagatare de culoare neagra potrivit la o inaltime de aproximativ 1077/1127mm (pentru inaltime de 2050/2150mm) de pardoseala.
- Fiecare canat are 2 balamale.
- Culoare standard RAL 7035 (gri).
- Usa reversibila pentru deschidere stanga/dreapta cu prag inferior adaptabil la pardoseala sau demontabil
- Toate usile REVER sunt predispușe pentru aplicare unei inchideri in 3 puncte (kit secur).
- Dimensiuni deschidere zid L (mm) x H(mm) disponibile:
  - 1200 (800+400) x 2050/2150 mm
  - 1300 (900+ 400) x 2050/2150 mm
  - 1400 (700+700) x 2050/2150 mm
  - 1600 (800+800) x 2050/2150 mm
  - 1800 (900+900) x 2050/2150 mm
  - 2000(1000+1000) x 2050/2150 mm

- La cerere usile pot sa fie furnizate in nuante diferite RAL, combinate cu traverse antipanica, gauri pentru ventilatie, capac de protectie, cadru extensibil sau captusire speciala.

